

METALLGEHÄUSE für MODULE 16 L7102G0x

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Montage durch.


Wir empfehlen den Einbau von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Bei Änderungen an dem Produkt erlöscht die Gewährleistung.


Notwendige Vorgehensweise vor der Montage

1. Schalten Sie die Stromzuleitung aus und stellen Sie sicher, dass diese gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
2. Schließen Sie das Netzteil gemäß den gültigen Vorschriften an die Stromzuleitung an.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine losen Leitungen vorhanden sind.
4. Beachten Sie Feuerschutzbestimmungen bei Montage des Gehäuses.


Deckenbefestigung

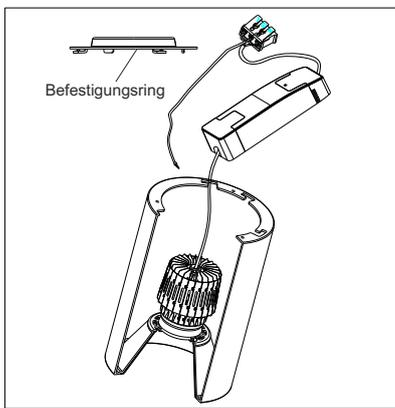

1. Entfernen Sie den vorderen Ring von der Leuchte. Schrauben Sie die Leuchte in das Metallgehäuse ein. Verbinden Sie die Leuchte mit dem Treiber.

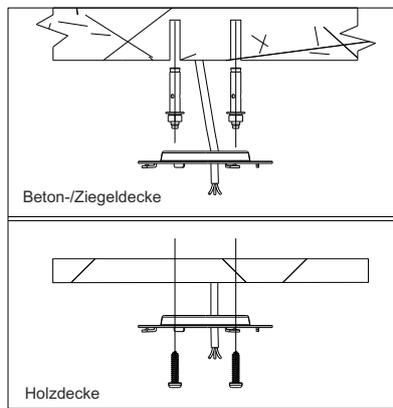


2. Montieren Sie den Befestigungsring mit entsprechenden Schrauben an die Decke. Führen Sie die Zuleitung durch den Befestigungsring.

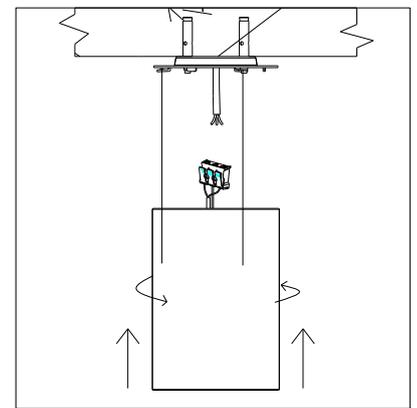


3. Legen Sie den Treiber in das Gehäuse hinein. Verbinden Sie die Zuleitung mit dem Treiber. Montieren Sie das Gehäuse auf dem Befestigungsring und rasten es ein.


Deckenbefestigung mit Seilabhängung

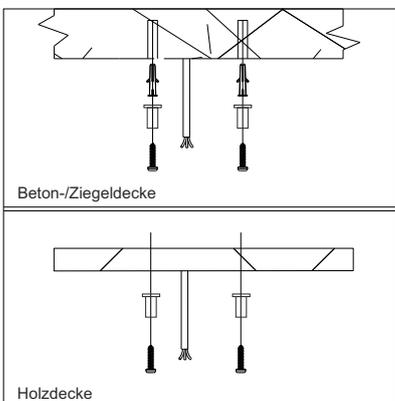

1. Montieren Sie das Seilabhängeset mit entsprechenden Schrauben an die Decke.

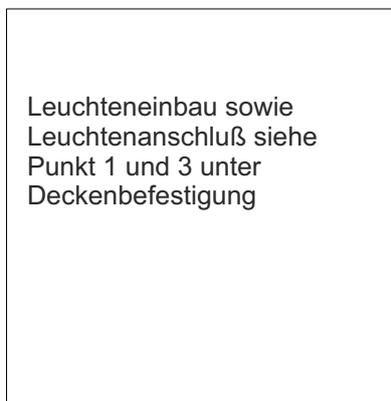

2. Zum Einbau der Leuchte ins Metallgehäuse sowie den Anschluss des Treibers, bitte Punkt 1 und 3 bei Deckenbefestigung befolgen.

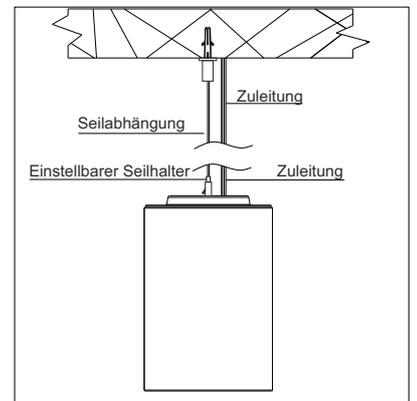

3. Verbinden Sie die Zuleitung mit dem Treiber. Positionieren Sie die Leuchte auf gewünschter Höhe und kürzen das Seil entsprechend.

METAL CASE for MODULE 16 L7102G0x

Please read this manual before installation.


We recommend to install the luminaire by a specialized company.

Any changings on the product results in voiding the warrenty.


Needed steps before installation

1. Turn off the power supply and make sure, that it's secured against turning on.
2. Connect the power supply to mains according to local regulations.
3. Make sure that all connections are tighten and no loose strains are existing.
4. Take care of fire regulations when installing the luminaires.


Ceiling installation

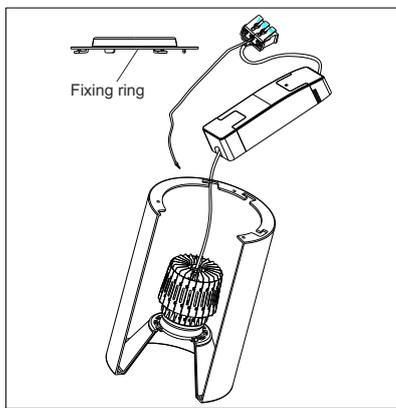

1. Remove front ring from luminaire. Screw in the luminaire into metal case. Connect luminaire to driver.

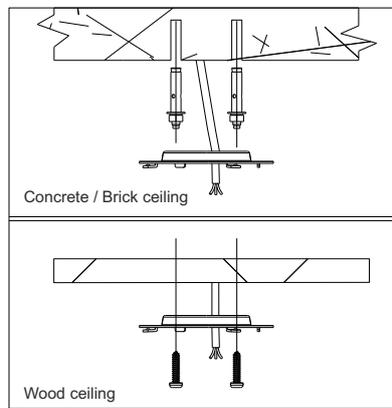


2. Fix the mounting ring to ceiling with corresponding screws. Put the mains line through fixing ring.

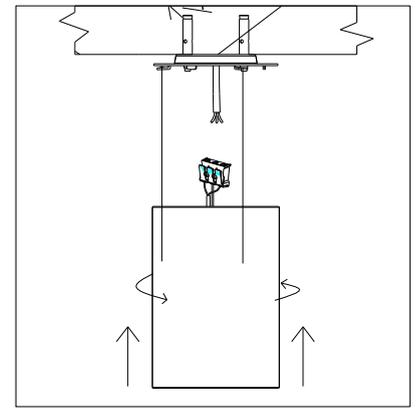


3. Place driver into metal housing. Connect mains with the driver. Install the metal housing onto fixing ring and lock it.


Ceiling installation with suspension kit

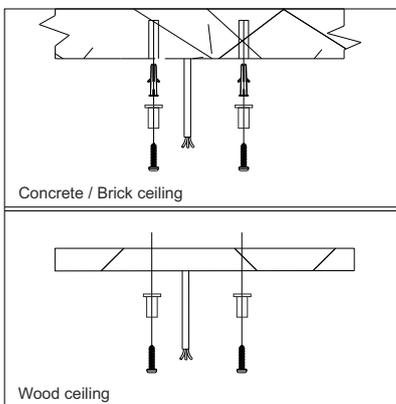

1. Install the rope suspension kit with corresponding screws to the ceiling.

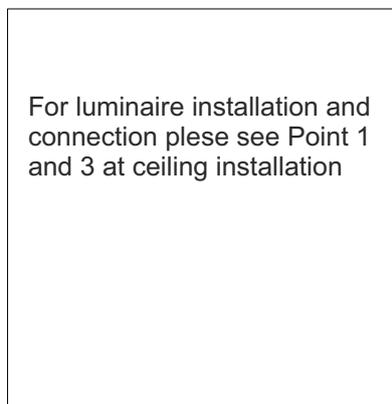

2. For installation of luminaire into metal case and connection of driver, please see point 1 and 3 at ceiling installation.

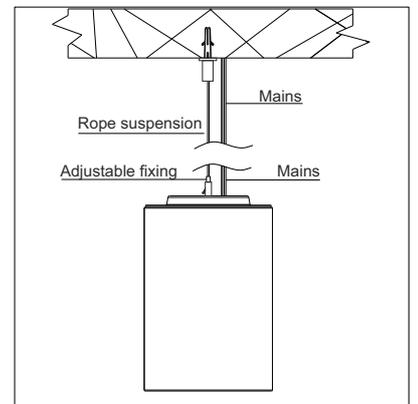

3. Connect the mains to driver. Place the luminaire at desired height and shorten rope accordingly.